


**Associazione Regionale
CIOFS – FP SICILIA
Sede di Pietraperzia
www.ciofpietraperzia.it**

Test intelligenza

A cura del formatore
Luigi Salemi

- Inserisco il codice action script per ogni fotogramma del test
- Fermo l'animazione con la funzione **stop()**; al primo fotogramma

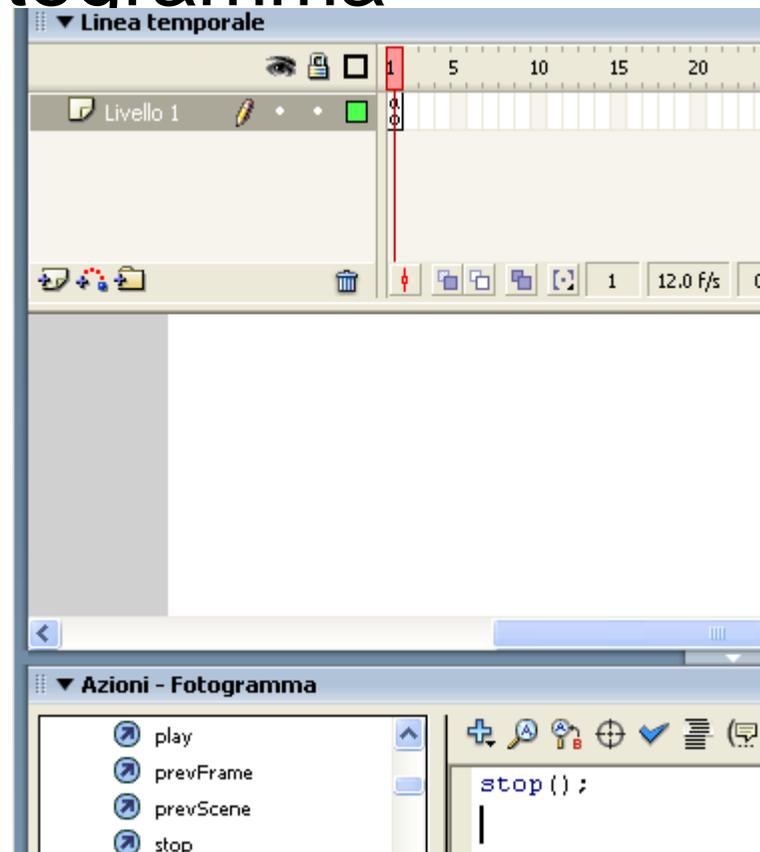

- Inserisco il testo della domanda
- Inserisco un pulsante per ogni risposta
- Inserisco vicino al pulsante la risposta

Se io ho 9 mele, 4 le metto da parte e mangio tutte le altre tranne 2: quante mele mi rimangono?

4



5



6



7



- Inserisco il codice per ogni pulsante.
- Per un solo pulsante il codice deve portarmi alla diapositiva con la scritta “Risposta esatta”
- Per gli altri pulsanti il codice mi riporta su una pagina che contiene la scritta “Risposta sbagliata”

Risposta
sbagliata



Risposta
esatta



- Quando vado sulla diapositiva con la scritta “risposta esatta” alla pressione del pulsante -> devo passare alla domanda successiva
- Quando vado sulla diapositiva con la scritta “risposta sbagliata” alla pressione del pulsante <- devo tornare alla diapositiva precedente

- Le funzioni da utilizzare sono:
 - **Stop()** per fermare l'avanzamento automatico dell'animazione. Questa va inserita nello stage di ogni fotogramma
 - **On(release){ ...}** che serve a far attivare il clic dei pulsanti
 - **goAndStop(N)** per far avanzare o ritornare indietro l'animazione. N sta per il fotogramma che deve essere visualizzato quando premo il pulsante